


PoCL-Liteケーブル

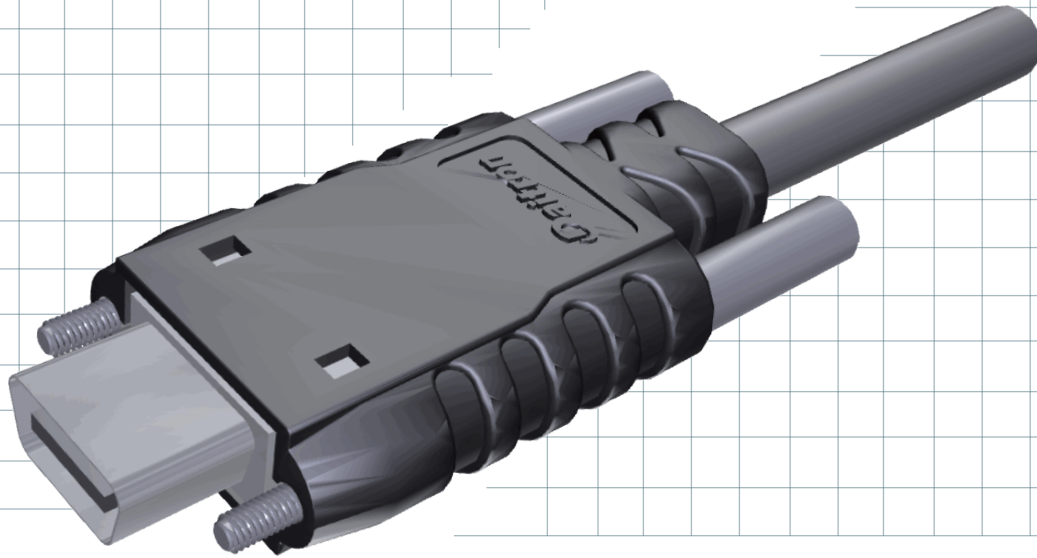

特徴

- PoCL-Liteケーブル(準拠) ・特性インピーダンス $100\pm 10\Omega$
- スキュー(ペア間とペア内)50ps/m(最大)

仕様一覧

◎カスタム対応承ります。(OEM、ノーブランド、他)

標準

型番	カメラ側	フレームグラバー側	ケーブル外形・色
DTPL-14P**LL/T	PoCL-Lite	PoCL-Lite	5.3Φ 黒
DTPL-14P**LM/T	PoCL-Lite	ミニストレート	
DTPL-14P**LS/T	PoCL-Lite	スタンダード	

※ **=ケーブル長(m単位)(コネクタ首-首寸法) 例:02=2m

高伝送

型番	カメラ側	フレームグラバー側	ケーブル外形・色
DTPL-14P**LL	PoCL-Lite	PoCL-Lite	6.2Φ 黒
DTPL-14P**LM	PoCL-Lite	ミニストレート	
DTPL-14P**LS	PoCL-Lite	スタンダード	

※ **=ケーブル長(m単位)(コネクタ首-首寸法) 例:02=2m

information

ダイトデンソー株式会社

URL: <http://www.daitodenso.co.jp/>

営業本部
〒190-1232
東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-3-29
TEL:(042)557-5711(代) FAX:(042)556-0082

栗東事業所 営業課
〒520-3044
滋賀県栗東市伊勢落字野神689-1
TEL:(077)553-7600(代) FAX:(077)553-7877