


Cat. 5eカメラケーブル

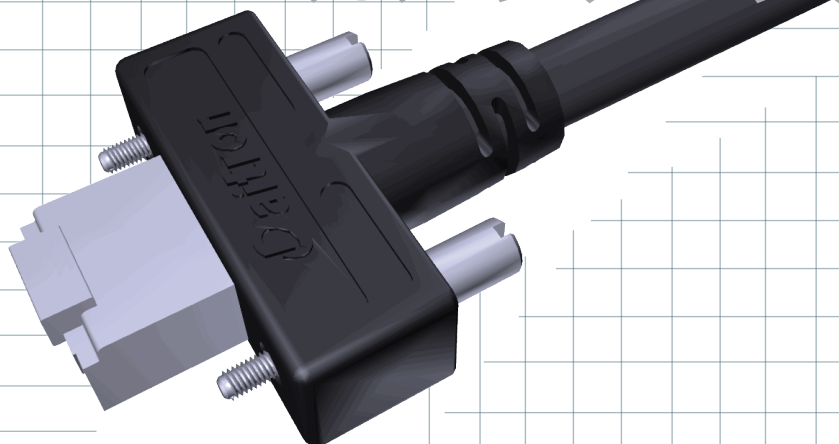

特徴

- Gigabit LAN(伝送速度1Gbps)対応
- 高屈曲シールド付ケーブル(ロボット仕様)


仕様一覧

◎カスタム対応承ります。(OEM、ノーブランド、他)

カメラケーブル

型番	結線方式	カメラ側	フレームグラバー側	ケーブル外形・色
DTGE-8P5E(R)/S***-MR	ストレート	横型ネジ止め方式	8P8Cコネクタ	6.7Φ 黒
DTGE-8P5E(R)/C2-***-MR	2ペアクロス			
DTGE-8P5E(R)/C4-***-MR	4ペアクロス			


***=ケーブル長(m単位) 例:015=1m50cm

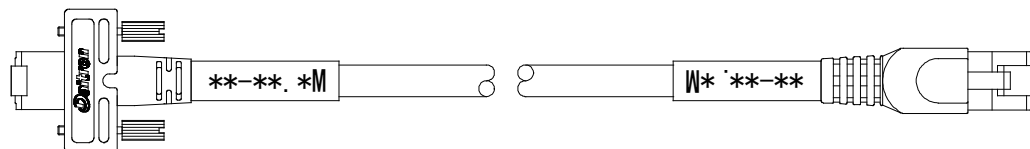

標準ケーブル

型番	結線方式	コネクタ仕様	ケーブル外形・色
DTGE-8P5E(R)/S***-RR	ストレート	両端8P8Cコネクタ	6.7Φ 黒
DTGE-8P5E(R)/C2-***-RR	2ペアクロス		
DTGE-8P5E(R)/C4-***-RR	4ペアクロス		

***=ケーブル長(m単位) 例:015=1m50cm



information

ダイトデンソー株式会社

URL: <http://www.daitodenso.co.jp/>

営業本部
〒190-1232
東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-3-29
TEL:(042)557-5711(代) FAX:(042)556-0082

栗東事業所 営業課
〒520-3044
滋賀県栗東市伊勢落字野神689-1
TEL:(077)553-7600(代) FAX:(077)553-7877