

カメラ電源アダプタ



特徴


- 多くの産業用カメラに適合※1
- 出力コネクタ:ヒロセ電機HR10型12pinメス(金メッキ)
- <PSE>対応品

※1. 適合カメラ詳細については、お問い合わせ下さい。

仕様

項目	仕様
型式	DTPS-1210-0
入力	AC100-240V(50/60Hz)
出力	DC+12V 1.0Amax
動作周囲温度	0~40℃
MTBF	10万時間(定格入力、最大負荷、25℃)
外形	ウォールマウントタイプ
外形寸法	L64×W50×H26.5(電源アダプタ本体、突起部を除く)
DCケーブル長	1.8m
DC出力コネクタ	ヒロセ電機 HR10タイプ 12pin 金メッキ端子
重量	約120g
アクセサリ(別売)	延長ケーブル,L型変換ケーブル

外形図

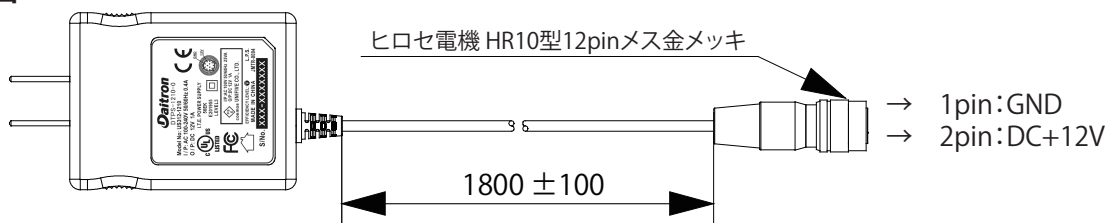

information

ダイトデンソー株式会社

URL: <http://www.daitodenso.co.jp/>

営業本部
〒190-1232
東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-3-29
TEL:(042)557-5711(代) FAX:(042)556-0082

栗東事業所 営業課
〒520-3044
滋賀県栗東市伊勢落字野神689-1
TEL:(077)553-7600(代) FAX:(077)553-7877